

Multi 35N Suprafata | Verticale



Pompa de suprafata centrifuga, multietajata, verticala.

Aplicatii

Pomparea apei curate pentru uz casnic, industrial si agricol.
Silentioasa.

Materiale

Corpul pompei si turbinele din inox AISI 304.
Axul motorului din inox AISI 420.
Difuzoare din tehnopolimer.
Aspiratia si refularea din fonta
Garnitura mecanica.
Carcasa motorului din aluminiu.
O-ringuri din NBR/EPDM.

Dotari

Fara cablu inclus.
Flanse si garnituri incluse

Motor

Asincron 2 poli.
Protectie IPX5.
Clasa de izolatie F.
Varianta monofazata cu protectie termica incorporata.
Serviciu continuu.

Limite de functionare


Temperatura maxima a apei 40 °C.



Caracteristici tehnice

Model	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF]	l/min m³/h	17	33	50	75	100	125	150	175	Cod	
	1~230V	3~230V	3~400V	1~	3~	[kW]	[HP]											1~230V	3~230V/400V
Multi 35 3N	6,7	4,5	2,6	1,5	1,4	0,75	1	25	39	37	35	31	27	21	15	7	129334	129338	
Multi 35 4N	8,4	5,3	3,1	1,8	1,8	1,1	1,5	25	54	51	48	44	37	29	21	12	129335	129339	
Multi 35 5N	10,2	6,9	4	2,3	2,2	1,5	2	30	65	63	60	54	46	36	26	15	129336	129340	
Multi 35 6N	-	8,3	4,8	-	2,7	2,2	3	-	82	80	76	69	61	49	37	23	-	129341	
Multi 35 8N	-	11,9	6,5	-	3,6	3	4	-	108	105	101	93	85	70	53	35	-	129342	
Multi 35 10N	-	15,4	8,9	-	4,9	4	5,5	-	134	130	125	117	105	90	70	47	-	129337	

Curbe de functionare la 2900 rpm

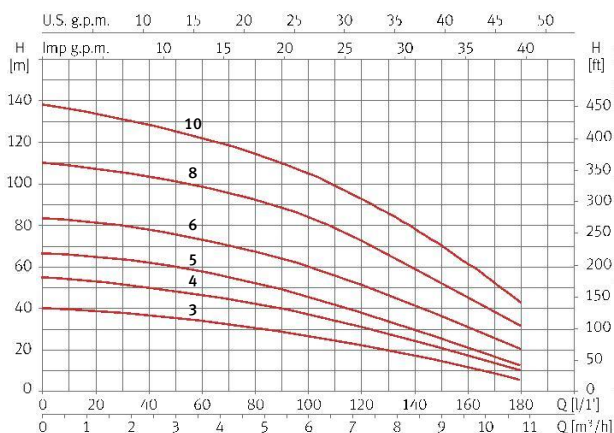

Dimensiuni si greutate

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg
Multi 35 3N	487	201,5	184	220	37	133	254	1 1/2"	1 1/4"	20,2/20
Multi 35 4N	511,5	226	184	220	37	133	254	1 1/2"	1 1/4"	22,4/20,4
Multi 35 5N	536	250,5	184	220	37	133	254	1 1/2"	1 1/4"	25,1/22,7
Multi 35 6N	561	275	184	220	37	133	254	1 1/2"	1 1/4"	25,7
Multi 35 8N	657,5	323	184	235,5	37	133	244	1 1/2"	1 1/4"	32,6
Multi 35 10N	707,5	373	184	235,5	37	133	244	1 1/2"	1 1/4"	39,4

