

Prisma 15 | Suprafata



Pompa de suprafata centrifuga, multietajata, orizontala.

Aplicatii

Pomparea apei curate pentru uz casnic, industrial si agricol.
Silentioasa.
Autoamorsanta la 2m.

Materiale

Corpul pompei si trubele din inox AISI 304.
Axul motorului din inox AISI 431.
Difuzoare din tehnopolimer.
Aspiratia si refularea din fonta.
Garnitura mecanica.
Carcasa motorului din aluminiu.
O-ringuri din NBR/EPDM.

Dotari

Fara cablu inclus.

Motor

Asincron 2 poli.
Grad de protectie IPX5.
Clasa de izolatie F.
Varianta monofazata cu protectie termica incorporata.
Serviciu continuu.

Limite de functionare


Temperatura maxima a apei 40 °C.



Caracteristici tehnice

Model	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF]	l/ min m³/h								Cod		
	1- 230V	3- 230V	3- 400V	1-	3-	[kW]	[HP]			10	20	30	35	40	50	60	65	1-230V	3-230V/400V
Prisma 15 2	2	-	-	0,45	-	0,24	0,33	12	inca	21	20	17	16	14	11	7	5	97134	-
Prisma 15 3	2,7	2,1	1,2	0,61	0,61	0,37	0,5	12		32	30	26	24	22	17	11	7	97141	97138
Prisma 15 4	3,5	2,3	1,3	0,79	0,79	0,55	0,75	12		43	39	35	32	27	22	14	9	97150	97148
Prisma 15 5	4,1	3,3	1,9	0,95	0,95	0,75	1	12		51	47	42	38	34	25	17	12	97159	97157

Curbe de functionare la 2900 rpm

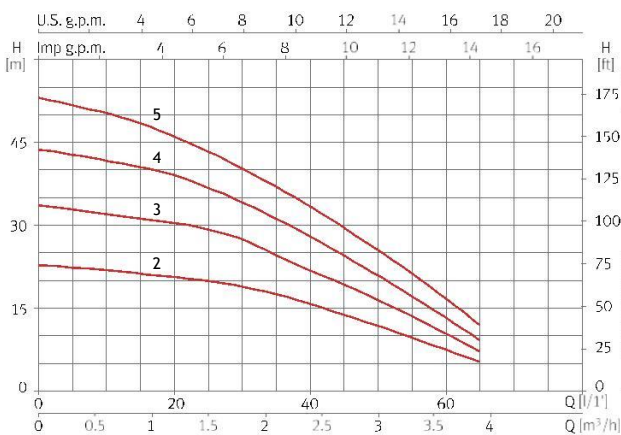

Dimensiuni si greutate

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Kg
Prisma 15 2	163	213	202	110	74	162	121	102	1"	1"	8,3
Prisma 15 3	187	237	202	110	74	162	121	102	1"	1"	9,2
Prisma 15 4	211	261	202	110	74	162	121	102	1"	1"	10
Prisma 15 5	235	285	202	110	74	162	121	102	1"	1"	11

