

Pompa centrifuga, monoetajata pentru recircularea si filtrarea apei.

Aplicatii

Recircularea si filtrarea apei pentru piscine de dimensiuni mici.
Silentioasa.
Autoamorsanta la 4m.

Motor

Asincron 2 poli.
Protectie IPX5.
Clasa de izolatie F.
Protectie termica incorporata.
Serviciu continuu.

Materiale

Corpul pompei, turbina, difuzorul, aspiratia si refularea din tehnopolimer.
Axul pompei din inox AISI 431.
Garnitura mecanica.
Carcasa motorului din aluminiu.
O-ringuri din NBR/EPDM.

Limite de functionare

Temperatura maxima a apei 40 °C.

Dotari


Fara cablu.
Racorduri incluse (50mm).



Caracteristici tehnice

Model	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	l/min m³/h	25	50	75	100	150	200	250	290	Cod
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]			1,5	3,0	4,5	6,0	9,0	12	15	17,4	
Silen I 33 8	2	0,45	0,25	0,33	12	mwc	10,2	9,7	8,6	7,2	3,2	-	-	-	203144
Silen I 50 12	2,8	0,65	0,37	0,5	12		12,3	11,9	11,3	10,5	8,1	4,6	-	-	203145
Silen I 100 15	3,8	0,85	0,75	1	12		13,8	13,3	13	12,5	10,8	8,1	4,8	1,8	203146

Curbe de functionare la 2900 rpm

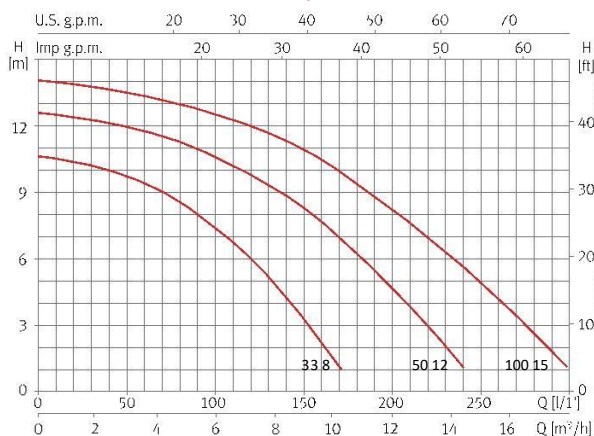

Dimensiuni si greutate

Model	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	Kg
Silen I 33	439	192	115	304	210	50	221	264	∅9	108	212	8,9
Silen I 50	439	192	115	304	210	50	221	264	∅9	108	212	10,2
Silen I 100	439	192	115	304	210	50	221	264	∅9	108	212	10,9

