

Pompa centrifuga, monoetajata pentru recircularea si filtrarea apei.

### Aplicatii

Recircularea si filtrarea apei pentru piscine de dimensiuni mari.  
Silentioasa.  
Autoamorsanta la 4m.

### Materiale

Corpul pompei, turbina, difuzorul, aspiria si refularea din tehnopolimer.  
Axul pompei din inox AISI 431.  
Garnitura mecanica.  
Carcasa motorului din aluminiu.  
O-ringuri din NBR/EPDM

### Dotari

Fara cablu inclus.  
Racorduri incluse (63mm).

### Motor

Asincron 2 poli.  
Protectie IPX5.  
Clasa de izolatie F  
Varianta monofazata cu protectie termica incorporata.  
Serviciu continuu.

### Limite de functionare


Temperatura maxima a apei 40 °C.



### Caracteristici tehnice

Model	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF]	I/min m³/h	I/min								Cod	
	1~ 230V	3~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]			100	150	250	350	450	500	550	650	1~230V	3~230V/400V
Silen S2 75 18	4,5	3,8	2,2	1	1	0,55	0,75	25	mwc	6,0	9,0	15	21	27	30	33	39	203155	203160
Silen S2 100 24	7	4,8	2,8	1,5	1,6	0,9	1,2	25		13,2	12,8	10	5,5	-	-	-	-	203156	203161
Silen S2 150 29	8,5	5,3	3,1	1,9	1,9	1,1	1,5	25		16,5	16	14,2	10	4	-	-	-	203157	203162
Silen S2 200 31	9,7	6,5	3,8	2,2	2,2	1,5	2	30		18,5	18,2	16,5	13	8,2	5,5	-	-	203158	203163
Silen S2 300 36	12,5	8,6	5	2,8	2,6	2,2	3	60		19,5	19,1	18	15	11,1	9	6,3	-	203159	203164
										21,5	21	19,9	18	14,9	12,9	10,3	5		

### Curbe de functionare la 2900 rpm

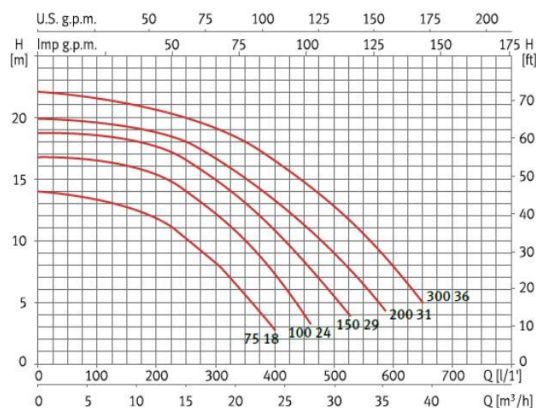

### Dimensiuni si greutate

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg
Silen S2 75	624	222	272	285	188	268	Ø13	63	327	14
Silen S2 100	624	222	272	285	188	268	Ø13	63	327	15
Silen S2 150	624	222	272	285	188	268	Ø13	63	327	18
Silen S2 200	624	222	272	285	188	268	Ø13	63	327	21
Silen S2 300	624	222	272	285	188	268	Ø13	63	327	23

