

Sistem automat pentru alimentarea cu apa.

Aplicatii

Sistem automat pentru pomparea apei curate pentru uz casnic, industrial si agricol.
Silentios.
Autoamorsant la 9m.
Presiunea de start reglabila digital intre 0,5-7 bar.

Motor

Asincron 2 poli.
Protectie IPX5.
Clasa de izolatie F.
Protectie termica incorporata.
Serviciu continuu.

Materiale

Aspri:

Copul pompei si turbinele din inox AISI 304.
Axul pompei din inox AISI 431.
Difuzoare din tehnopolimer.
Aspiratia si refularea din fonta.
Garnitura mecanica.
Carcasa motorului din aluminiu.
O-ringuri din NBR/EPDM.

Digimatic:

Corpul din tehnopolimer.
Membrana interna din cauciuc.

Limite de functionare

Temperatura maxima a apei 40 °C.

Dotari

Supapa de sens incorporata.
Racorduri incluse.
2m de cablu cu stecher.
Protectie la lipsa apa.
Functia de reset automat.

Functionare

Start si stop automat in functie de cererea de apa.




Caracteristici tehnice

Model	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	l/min m³/h	20	40	50	60	100	120
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]								
DM ASPRI 15 4M	3,5	0,79	0,55	0,75	12	mwc	1,2	2,4	3	3,6	6	7,2
DM ASPRI 15 5M	4,1	0,95	0,75	1	12		39	27	22	14	-	-
DM ASPRI 25 4M	6,8	1,5	0,9	1,2	16		47	34	25	17	-	-
DM ASPRI 25 5M	7,4	1,7	1,1	1,5	25		44	42	40	37	24	15
							55	51	49	45	29	15

Curbe de functionare

DM ASPRI 15

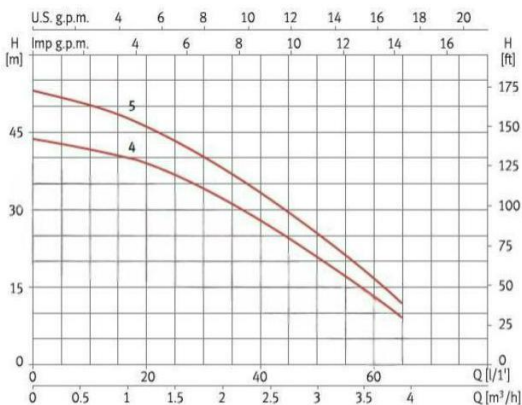

DM ASPRI 25

