



Plutitor de nivel cu trei camera etanse cu suspendare libera.

Recomandat pentru reglarea nivelului in instalatii de drenaj, statii de pompare si sisteme de apa uzata.

Comparativ cu plutitoarele traditionale, datorita constructiei sale speciale cu contragreutate integrata, TAURUS ramane sub apa.

Folosit in grup cu alt plutitor de acelasi tip, permite ajustarea nivelurilor de minim si de maxim. De asemenea, este posibil sa utilizati un al treilea si al patrulea plutitor, pentru alarma de nivel minim si maxim.

• Model patentat

 100% fabricat In Italia


Kit de fixare

**Cablu**

H07 RN-F 3X1 - Ø 8,8mm (doua functii)  
 H05 RN-F 3X1 - Ø 7,5mm (doua functii)  
 H07 RN-F 3G1 - Ø 8,8mm (o functie)  
 H07 RN8-F 3G1 - Ø 8,8mm (o functie)  
 H07 RN-F 3G1 rezistent la ulei - Ø 8,8mm (o functie)

**Carcasa**

Poliprolilena

**Greutate specifica**

 0,95 - 1,05 kg/dm<sup>3</sup>
**Garnitura**

EPDM

**Alimentare electrica**

10(8)A 250V

**Unghi de activare**

20°

**Adancime**

max.20m - 65,6ft

**Temperatura**

max.+50°C (+122°F)

**Grad de protectie**

IP 68

**Clasa**


I

**Certificare**


**1** – Prima camera etansa


**2** – A doua camera etansa

**3** – A treia camera etansa

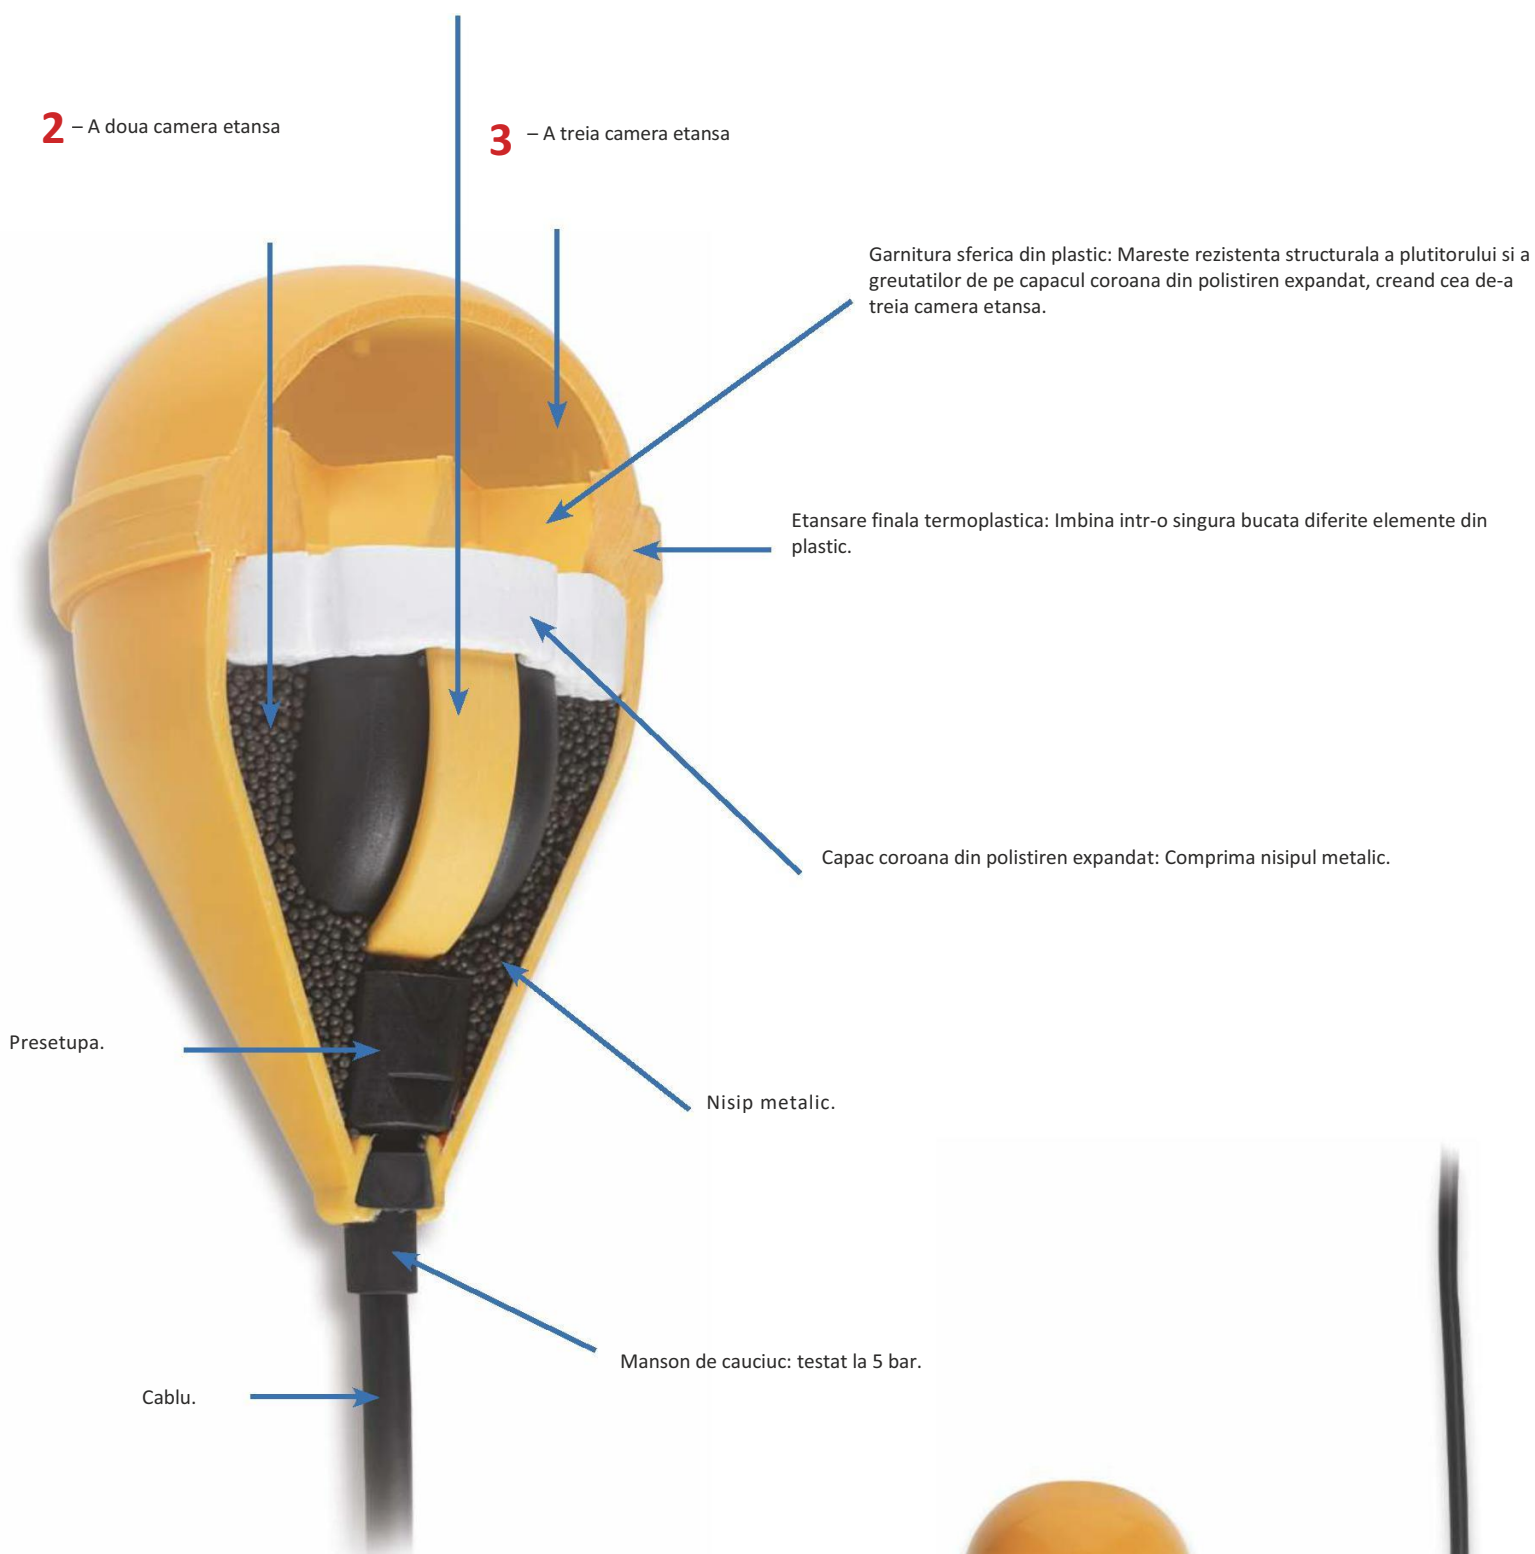

A treia camera etansa si greutatea nisipului metalic confera functionarea de restaurare tipica.






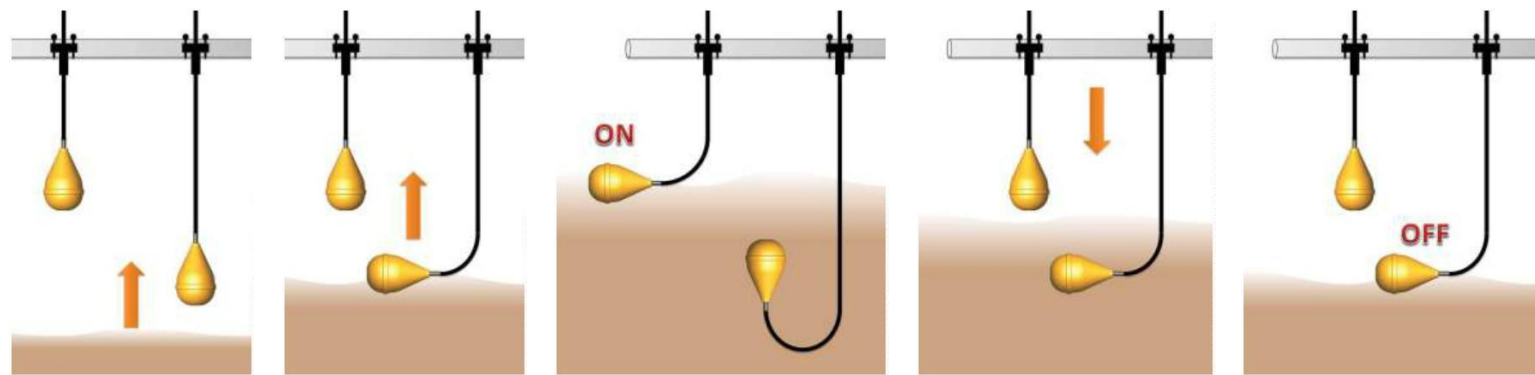


Rezervorul se umple

Nivelul maxim porneste pompa

Rezervorul se scurge

Nivelul minim opreste pompa

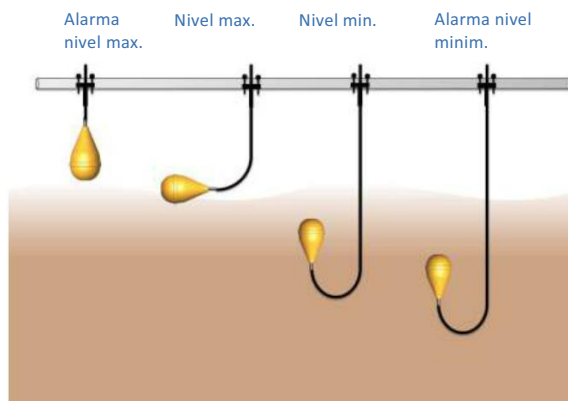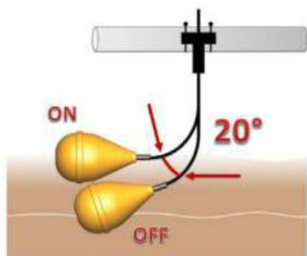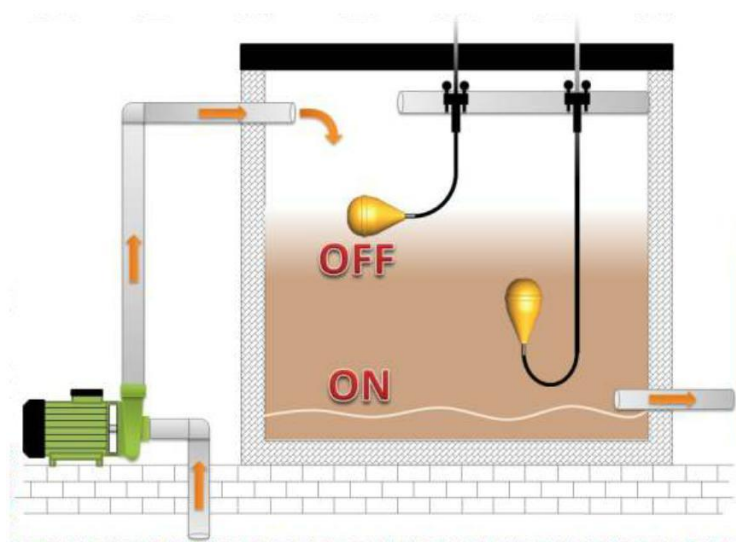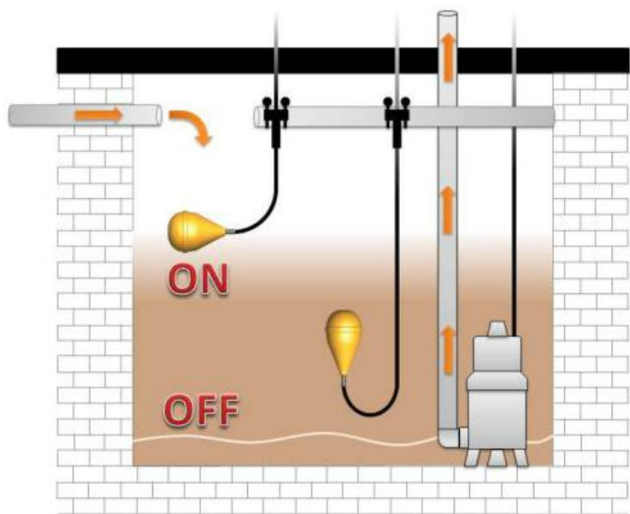

Kit de fixare

