

Speedmatic Easy MM


Controler electronic

Speedmatic Easy este un controler electronic cu tehnologie de convertizor de frecventa pentru pompele monofazate. Poate fi montat individual sau in grup de 2 pompe sincronizate in regim tip MASTER-SLAVE, cu functionare in cascada cu rotatie de pompe.

Aceasta versiune efectueaza protectia totala a pompelor:

- protectie la lipsa apa.
- protectie ampermetrica.
- protectie la sub/supratensiune.

Dispozitivul are o iesire pentru alarme(led).

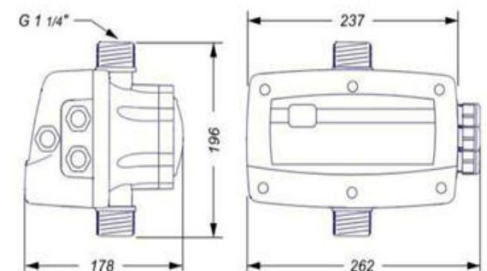

Caracteristici tehnice:

Model →	Easy09MM	Easy12MM
Tensiune de alimentare	1 x 230 V	1 x 230 V
Iesire	1 x 230 V	1 x 230 V
Frecventa	50 Hz	50 Hz
Intensitate curent	Max. 9 A	Max. 12 A
Interval reglare presiune	0,5-8 bar	0,5-8 bar
Conexiuni	1 ¼"	1 ¼"
Temperatura maxima a mediului	50°C	50°C
Temperatura maxima a apei	40°C	40°C
Grad de protectie	IP55	IP55
Debit maxim	10000l/h	10000l/h

