

Sistem automat pentru alimentarea cu apa.

Aplicatii

Sistem automat pentru pomparea apei curate pentru uz casnic, industrial si agricol.
Silentios.
Autoamorsant la 9m.
Presiunea de start reglabila mecanic intre 1,5-2,5 bar.

Materiale

Aspri:

Copul pompei si turbinele din inox AISI 304.
Axul pompei din inox AISI 431.
Difuzoare din tehnopolimer.
Aspiratia si refularea din fonta.
Garnitura mecanica.
Carcasa motorului din aluminiu.
O-ringuri din NBR/EPDM.

Pressdrive 05:

Corpul din tehnopolimer.
Membrana interna din cauciu.

Motor

Asincron 2 poli.
Protectie IPX5.
Clasa de izolatie F.
Protectie termica incorporata.
Serviciu continuu.

Limite de functionare

Temperatura maxima a apei 40 °C.

Dotari

Supapa de sens incorporata.
Racorduri incluse.
2m de cablu cu stecher.
Protectie la lipsa apa.
Functia de reset automat.

Functionare

Start si stop automat in functie de cererea de apa.




Caracteristici tehnice

Model	I [A]	P1 [kW]	P2		c [µF]	l/min	20	40	50	60	100	120
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]			m³/h	1,2	2,4	3	3,6	6
PD05 Aspri 15 4M	3,5	0,79	0,55	0,75	12	mwc	39	27	22	14	-	-
PD05 Aspri 15 5M	4,1	0,95	0,75	1	12		47	34	25	17	-	-
PD05 Aspri 25 4M	6,8	1,5	0,9	1,2	16		44	42	40	37	24	15
PD05 Aspri 25 5M	7,4	1,7	1,1	1,5	25		55	51	49	45	29	15

Curbe de functionare

PD05 Aspri 15

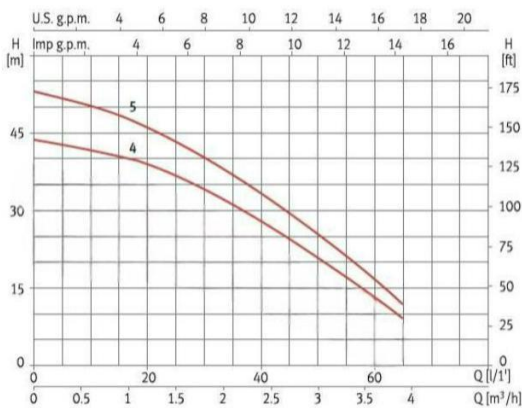

PD05 Aspri 25

