

Sistem automat pentru alimentarea cu apa.

Aplicatii

Sistem automat pentru pomparea apei curate pentru uz casnic, industrial si agricol.

Silentios.

Autoamorsant la 2m.

Presiunea de start reglabila mecanic intre 1,5-2,5 bar.

Materiale

Prisma:

Copul pompei si turbinele din inox AISI 304.

Axul pompei din inox AISI 431.

Difuzoare din tehnopolimer.

Aspiratia si refularea din fonta.

Garnitura mecanica

Carcasa motorului din aluminiu.

O-ringuri din NBR/EPDM.

Pressdrive 05:

Corpul din tehnopolimer.

Membrana interna din cauciu.

Motor

Asincron 2 poli.

Protectie IPX5.

Clasa de izolatie F

Protectie termica incorporata.

Serviciu continuu.

Limite de functionare

Temperatura maxima a apei 40 °C.

Dotari

Supapa de sens incorporata.

Racorduri incluse.

2m de cablu cu stecher.

Protectie la lipsa apa.

Funcția de reset automat.

Functionare

Start si stop automat in functie de cererea de apa.




Caracteristici tehnice

Model	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	l/min m³/h	20	40	50	60	100	120
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]			20	40	50	60	100	120
PD05 Prisma 15 4M	3,5	0,79	0,55	0,75	12	mwc	39	27	22	14	-	-
PD05 Prisma 15 5M	4,1	0,95	0,75	1	12		47	34	25	17	-	-
PD05 Prisma 25 4M	6,8	1,5	0,9	1,2	16		44	42	40	37	24	15
PD05 Prisma 25 5M	7,4	1,7	1,1	1,5	25		55	51	49	45	29	15

Curbe de functionare

PD05 PRISMA 15

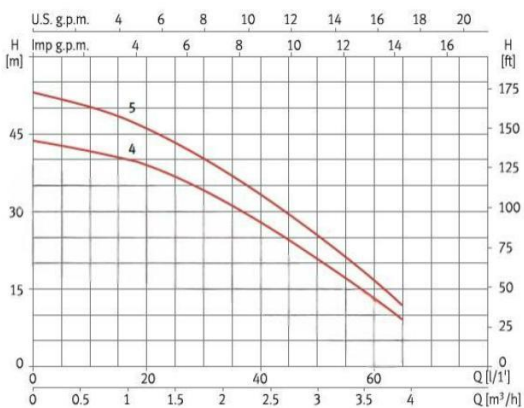

PD05 PRISMA 25

